



3组V形夹布圈 N5



装配例

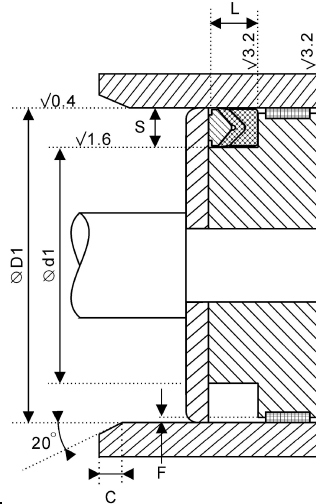

型式例

截面图	材料	温度范围	压力	速度	特点	代号
	丁腈夹布	-30至100	≤ 50	≤ 0.5	耐高压耐脏需预压, 寿命长	N5
	氟胶夹布	-20至200				

压环和支撑环有尼龙等工程塑料可供选择

S	倒角C	S	倒角C	压力P	间隙F	尺寸	公差
7.5	5	20	10	16	0.4	$\phi d1$	f7
10	6	25	12.5	25	0.3	$\phi D1$	H8
12.5	7.5			40	0.2	L	+0.25,0
15	7.5			50	0.1	L	H+1

d1	D1	H	d1	D1	H	d1	D1	H	d1	D1	H	d1	D1	H
40	25	11	240	210	32,5	400	360	40	570	530	50	790	750	40
42	27	11	240	210	37,5	400	360	50	580	530	50	790	750	50
45	30	11	250	220	24	410	370	40	580	530	62,5	800	750	50
50	35	11	250	220	32,5	410	370	50	580	540	40	800	750	62,5
55	40	11	250	220	37,5	420	380	40	580	540	50	840	800	40
56	41	11	260	230	32,5	420	380	50	590	550	50	840	800	50
60	45	11	260	230	37,5	440	400	40	600	560	40	850	800	50
63	48	11,8	280	250	32,5	440	400	50	600	560	50	850	800	62,5
63	48	12,5	280	250	37,5	450	410	40	610	560	50	860	810	62,5
65	50	12,5	300	270	32,5	450	410	50	610	560	62,5	870	820	50
70	50	14,6	300	270	37,5	460	420	40	620	580	40	870	820	62,5
80	60	14,6	310	280	32,5	460	420	50	620	580	50	890	850	40
90	70	20,6	310	280	37,5	480	440	40	630	580	50	890	850	50
100	80	20,6	320	280	40	480	440	50	630	580	62,5	900	850	50
100	85	12	320	280	50	490	450	40	630	590	40	900	850	62,5
110	90	20,6	320	290	32,5	490	450	50	630	590	50	950	900	62,5
115	95	20,6	320	290	37,5	500	460	40	640	600	50	1000	950	50
120	95	24,5	340	300	40	500	460	50	650	600	50	1000	950	62,5
125	100	25	340	300	50	510	470	40	650	600	62,5	1050	1000	50
140	115	25	340	310	32,5	510	470	50	670	630	40	1050	1000	62,5
150	120	28	340	310	37,5	520	480	40	670	630	50	1100	1050	62,5
160	130	28	350	310	40	520	480	50	720	670	50			
180	150	30,5	350	310	50	540	500	40	720	670	62,5			
200	170	32,5	360	320	40	540	500	50	730	690	50			
200	170	37,5	360	320	50	550	510	40	740	700	40			
220	190	32,5	380	340	40	550	510	50	740	700	50			
220	190	37,5	380	340	50	560	510	50	750	710	40			
225	195	32,5	390	350	40	560	510	62,5	750	710	50			
225	195	37,5	390	350	50	570	530	40	760	710	62,5			